

541 Mini valvola Maschio-Femmina

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › COMPONENTISTICA PER IMPIANTI INDUSTRIALI PER ARIA COMPRESSA
› RACCORDI E GIUNTI RAPIDI PER ARIA COMPRESSA

Valvola a sfera cromata bidirezionale per ogni impianto idraulico e pneumatico.
Ideale per acqua, oli, aria compressa.

Temperatura di esercizio: -10° 90° C

Pressione di esercizio: 0-10 bar

Costruzione:

vite in acciaio tropicalizzato

leva in Nylon caricato vetro

guarnizione OR-NBR 70 SH/A

asta di manovra OT CW614N

sfera in OT CW6147N UNI-EN 12164 cromata a spessore


tenute sfera in PTFE

corpo in OT CW617N UNI-EN 12164 ricavato da barra in ottone profilato

Filettatura ISO228/1 - BSPT

STANDARD COLORE LEVA ROSSA!

LEVA NERA a richiesta !

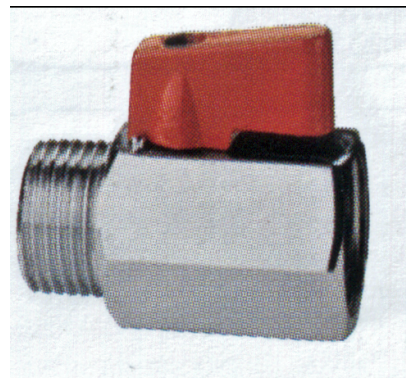

Mastertubi.it/q?12

codice	Dimensione filettature	CONFEZIONI
510541001/8	1/8"	30
510541001/4	1/4"	30
510541003/8	3/8	30
510541001/2	1/2"	25
510541003/4	3/4"	15