

LOK SCP - Connettore per raccordi

TUBI E RACCORDI PER IDROGENO E CELLE COMBUSTIBILI › CONNESSIONI INOX DI SICUREZZA › RACCORDI LOK DOPPIA OGIVA

Connettore inox per permettere la connessione tra raccordi serie LOK senza l'utilizzo di tubo intermedio.

Istruzioni di installazione

1. Rimuovere il dado e le ghiera dalla porta 1 e posizionare solo il dado (senza ghiera) sul connettore della porta.
2. Con una chiave, serrare di 1/4" dalla posizione di serraggio a mano. (1/8 di giro per 1/8", 3/16", 2 mm, 3 mm e 4 mm)
3. Inserire l'altra estremità del connettore della porta nella porta 2 e serrare il dado di 1-1/4 giri con una chiave. Per 1/8", 3 mm, serrare di 3/4 di giro dalla posizione di serraggio a mano.




CONFEZIONE MINIMA 10 PEZZI

CONNETTORI FRA RACCORDI IN POLLICI:

CODICE	DN	L
	inch	mm
SCP-1	1/16"	13,72
SCP-2	1/8"	22,35
SCP-4	1/4"	24,64
SCP-5	5/16"	25,90
SCP-6	3/8"	26,16
SCP-8	1/2"	35,81
SCP-12	3/4"	37,33
SCP-16	1"	48,00

CONNETTORI FRA RACCORDI METRICI:

CODICE	DN	L
	mm	mm
SCP-3M	3	22,20
SCP-4M	4	25,81
SCP-6M	6	24,60
SCP-8M	8	25,90
SCP-10M	10	26,10
SCP-12M	12	35,80
SCP-15M	15	37,40
SCP-16M	16	37,40

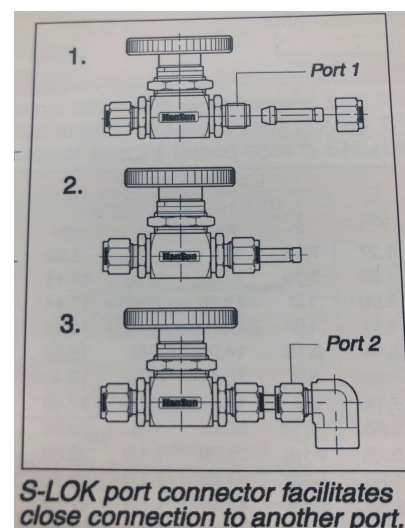

Mastertubi.it/q?972

SCP-18M	18	37,40
SCP-20M	20	38,90
SCP-22M	22	39,20
SCP-25M	25	48,00
SCP-28M	28	63,50
SCP-32M	32	69,70
SCP-38M	38	81,90