

## TUBO PERISTALTICO

*TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi*

Tubi in gomma naturale NR nera lisci dentro e fuori in formato liscio in pronta tela CORD. Costruiti su stretta specifica del cliente utilizzatore di pompe peristaltiche. Rinforzi tessili sinteci inclusi nella parete.

Diametri compresi fra i 10mm e i 100mm, normalmente forniti in pezzature di impiego.


Pressioni di esercizio variabili fra i 10 e i 40 bar con coefficiente 3 di sicurezza

Idonei al passaggio di prodotti abrasivi misti ad acqua e/o mista a sostanze acide/alcaline a bassa concentrazione.

Durezze variabili in funzione della mescola comunque intorno a 50/60 Shore

Temperature comprese fra i -10° e i 80°C.

Racordatura mediante fascette metalliche.

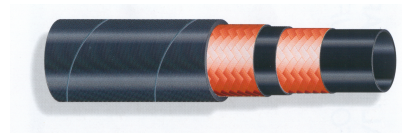

[Mastertubi.it/q?1190](http://Mastertubi.it/q?1190)