

## TUBO ABRASPIR/CEREALI

*TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi*

### TUBO DI ASPIRAZIONE RESISTENTE ALL'ABRASIONE

**Applicazione:** principalmente su VEICOLI aspirapolvere o pulizia industriale, dove si necessita il maneggio costante di tubi di aspirazione polveri e detriti. Eccellente per materiali abrasivi come rifiuti e sabbia ma anche trasporto e scarico cereali (per nostra esperienza molto apprezzato).

Temperatura di esercizio : -35°C +80°C

Fattore di sicurezza: 3,15:1


Sottostrato: gomma sintetica nera liscia, antistatica, resistente all'abrasione.

Rinforzo: rinforzi tessili avvolti, acciaio a spirale.

Copertura: gomma sintetica, nera, ondulata, antistatica, finitura tela.

Tubo per servizio a medio, grazie al peso ridotto, all'elevata flessibilità e alla buona resistenza all'usura, è particolarmente adatto per l'uso come estremità anteriore di un tubo di aspirazione che deve essere manovrato a mano. Resistente all'usura e agli agenti atmosferici.

A richiesta viene fornito con manicotti all'estremità lisci. Rotoli da 40 metri standard.

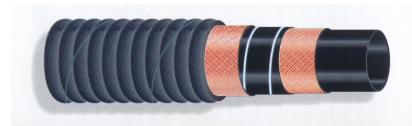

[Mastertubi.it/q?1291](http://Mastertubi.it/q?1291)

Diametro interno	Diametro esterno	Spessore parete	Raggio di curvatura	Peso
mm	mm	mm	mm	gr/m
51	63	6	270	2,15
76	90	7	450	2,30
102	116	7	550	3,75
127	141	7	800	4,50
152	166	7	900	5,50
203	219	8	1000	8,75