


TUBO SOTTOFONDO 10/18 bar - mandata

TUBI FLESSIBILI > *Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi*

Tubo flessibile in gomma per mandata prodotti abrasivi in pressione.

Sottostrato nero liscio, mescola SBR/NR antiabrasiva ed antistatica con 4 tessuti tessili ad alta resistenza di rinforzo. Copertura nera liscia antistatica impressione tela resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Impiego: mandata betoncino, intonaci e gesso.

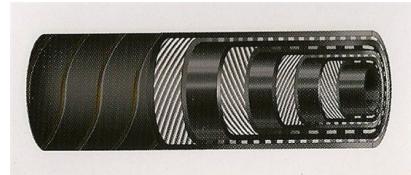

Mastertubi.it/q?415

Norme: perdite di abrasione del sottostrato secondo DIN 53516 70 +/- 5 mm 3.

Pressione di esercizio 10 bar / Pressione massima di lavoro 18 bar.

Pressione di scoppio 30 bar / 54 bar.

Temperatura di impiego: -40° +70° C

Dimensione Ø mm	Pressione di esercizio bar	Peso al metro Kg
60x82	10	2,72
65x85	10	2,80
60x82	18	2,72
65x85	18	2,80