


TUBO VIBRATORI - mandata

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in gomma per aspirazione solidi altamente abrasivi

Tubo flessibile in gomma per vibratori calcestruzzo.

Gomma nera SBR con sottostrato liscio, durezza shore A85, rinforzo con inserzioni tessili, copertura in gomma SBR/EPDM liscia nera, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

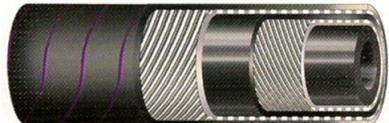

Mastertubi.it/q?417

Impiego :

mandata aria compressa nei vibratori pneumatici ed elettrici.

Struttura idonea per mantenere la sezione del tubo inalterata durante l'utilizzo.

Eccellente raggio di curvatura.

Temperatura di esercizio: -20° +70° C.

| Dimensione Ø mm | Peso al metro Kg |
|--------------------|------------------------|
| 19x30 | 0,57 |
| 25x36 | 0,71 |
| 25x39 | 0,95 |
| 25x42 | 1,21 |
| 28x40 | 0,87 |
| 30x42 | 0,92 |
| 40x56 | 1,60 |