


TUBO ANTISCINTILLA IGNIFUGO TRIPLO STRATO

TUBI FLESSIBILI › Tubi per Applicazioni Pneumatiche › TUBI IN POLIAMMIDE - RILSAN PA11 - PA12

Tubo triplo strato lineare flessibile antiscintilla in Poliammide 12 PHL plastificato stabilizzato alla luce e al calore. Rinforzato internamente da una treccia in PBT intrecciata a maglia fitta. Esternamente da un ulteriore strato di Poliuretano 85 shA antiabrasivo, Autoestinguente a norma UL94 V0, idoneo per migliorare la protezione contro le scintille e le scorie della saldatura. La guaina esterna (durezza 64 shoreD) antiabrasiva può essere facilmente asportata con un apposito attrezzo perchè non incollata facilitando le operazioni di montaggio. Tubo idoneo per l' utilizzo nei raccordi a innesto rapido.

Colore nero, rotoli da 100 metri

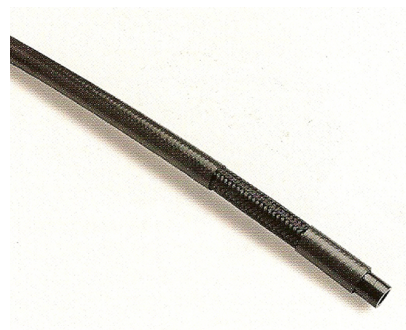

Mastertubi.it/q?399

Diametro tubo mm	Peso gr/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio Bar
2,5x4	33,8	15	30
4x6	52,2	30	26
6x8	68,6	50	19
5x10	91,4	60	19
9x12	117,1	75	19