


## TUBO POLIURETANO ANTISCINTILLA IGNIFUGO DOPPIO STRATO

*TUBI FLESSIBILI* › *Tubi per Applicazioni Pneumatiche* › *TUBI IN POLIURETANO - ELASTOLLAN - EXTRAFLEX*

Tubo multistrato flessibile costituito da doppio strato interno di Poliamide 12 PHL plastificato.

Stabilizzato alla luce e al calore. Esternamente da uno strato di poliuretano base ETERE AUTOESTINGUENTE UL94V0 che assicura al tubo protezione dalle scintille e le scorie di saldatura.

La guaina protettiva esterna è stata progettata per essere facilmente asportata con l'apposito attrezzo per un facile utilizzo con i raccordi rapidi.

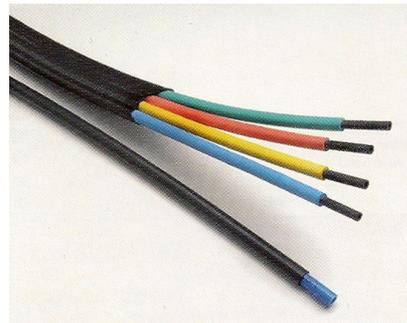

[Mastertubi.it/q?398](http://Mastertubi.it/q?398)

Diametri tubo con guaina mm	Peso g/m	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio Bar	Pressione di scoppio Bar
2x4x6	31	10	56	167
4x6x8	46	20	33	100
6x8x10	68	30	24	71
7,5x10x12	80	40	24	71
9x12x14	100	70	24	71