

TUBO BITUME-SD/15

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili aspirazione idrocarburi

TUBO FLESSIBILE IN GOMMA PER IL TRAVASO IN ASPIRAZIONE E MANDATA DI OLIO CALDO E BITUME/ASFALTO LIQUIDO.

Il tubo è costruito in ELASTOMERO FLORURATO (FKM) resistente sia alla temperatura, sia agli Idrocarburi. Versione liscia standard oppure ondulata per i grossi diametri.

Pressione di esercizio 15 bar - coefficiente 3 di sicurezza scoppio 45 bar.


Resistenza a Vuoto 0,90 bar

Temperatura di esercizio -30° +180°C

Diametri disponibili da 50 a 203mm

Rinforzo tessile inserito con spirale in acciaio incorporata.

Rotoli da 40 metri

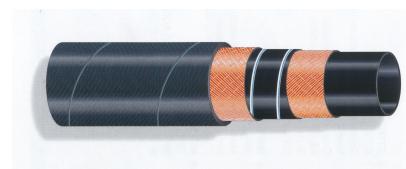

Mastertubi.it/q?592

Dimensioni standard

diametro interno mm	Diametro esterno mm	Peso	Raggio di curvatura mm	Pressione di esercizio bar
50	68	2,60	260	15
76	95	3,30	450	15
90	109	4,00	540	15
102	122	4,50	610	15
127	147	6,80	760	15