

TUBO CARBURANTI/20 bar

TUBI FLESSIBILI › *Tubi flessibili mandata idrocarburi*

Tubo idoneo alla mandata di carburanti, oli e lubrificanti, gasolio con contenuto aromatico fino al 50%.

Sottostrato in gomma NBR nera liscia conduttiva, con rinforzo tessile.


Copertura in gomma NBR/PVC nera liscia resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici, ozono.

confezioni da 30 o 100 metri

Temperatura di impiego: -25° +80°C

PRESSIONE DI ESERCIZIO 20 bar

PRESSIONE DI SCOPPIO 60 bar

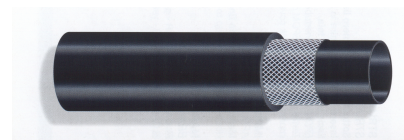

Mastertubi.it/q?1192

articolo	Dimensioni mm	Raggio di curvatura mm
06GNBR2005/13	5x13	40
06GNBR2006/13	6x13	40
06GNBR2006/14	6x14	50
06GNBR2008/15	8x15	60
06GNBR2008/17	8x17	65
06GNBR2010/17	10x17	75
06GNBR2010/19	10x19	80
06GNBR2013/21	13x21	95
06GNBR2013/23	13x23	105
06GNBR2016/26	16x26	120
06GNBR2019/29	19x29	140
06GNBR2019/30	19x30	145
06GNBR2025/36	25x36	200