

## TUBO CALORE/20/SPL

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

**Tubo in gomma nera liscio con spirale in acciaio incorporata.  
Idoneo per aspirazione e mandata acqua calda e di mare.**

**Struttura:** gomma sintetica EPDM resistente al calore, rinforzi tessili sintetici, copertura sintetica resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici in EPDM. Spirale in acciaio incorporata.


**Aspetto:** esterno nero liscio impressione tela, interno nero liscio.

**Utilizzo:** Tubo idoneo passaggio acqua calda anche mista a vapore a liquidi antigelo, nei radiatori auto, impianti di raffreddamento motori, circuiti di riscaldamento delle cabine di autoveicoli, prodotti chimici, acqua di mare.

**Temperatura di lavoro:** -40°C +120°C.

**Pressione di lavoro massima continua:** 20 bar - coefficiente di sicurezza 3

**Confezionamento:** Rotoli da 40/61 metri A SECONDA DEI DIAMETRI

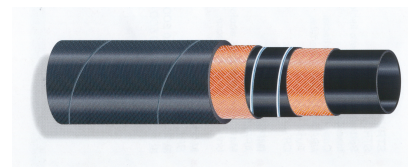

[Mastertubi.it/q?1631](http://Mastertubi.it/q?1631)

articolo	Ø mm	raggio di curvatura mm	aspirazione bar
09GCAL20_019/029	19x29	95	0,9
09GCAL20_025/036	25x36	125	0,9
09GCAL20_032/044	32x44	160	0,9
09GCAL20_035/046	35x46	170	0,9
09GCAL20_038/049	38x49	190	0,9
09GCAL20_051/063	51x63	255	0,9
09GCAL20_063/077	63,5x77	315	0,9

09GCAL20_076/090	76x90	380	0,9
09GCAL20_102/118	102x118	510	0,9
09GCAL20_127/146	127x146	620	0,8
09GCAL20_152/172	152x172	820	0,7