Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

TUBO GOMMA RADIATORI

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

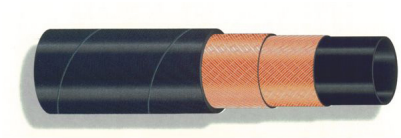

Mastertubi.it/q?353

Tubo passaggio acqua calda mista a liquidi antigelo, nei radiatori auto, impianti di raffreddamento motori, circuiti di riscaldamento delle cabine di autoveicoli.

Aspetto: esterno nero liscio impressione tela, interno nero liscio.
Struttura: gomma sintetica resistente al calore, rinforzi tessili sintetici, copertura sintetica resistente al calore, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici.
Rispondente alla normativa ISO 1307/1992.

Temperatura di impiego: -40°C +120°C.
Pressione massima di esercizio 3 bar, Pressione di scoppio 10 bar

Confezioni / lotti minimi di fornitura:
- barre da 1 metro
- rotoli da 40 metri
- rotoli da 61 metri

Codice	Diametro interno mm
09GRAD013/019 T	13x19
09GRAD016/022 T	16x22
09GRAD018/024 T	18x24
09GRAD020/026 T	20x26
09GRAD022/028 T	22x28
09GRAD025/032 T	25x32
09GRAD028/036 T	28x36
09GRAD030/038 T	30x38
09GRAD032/040 T	32x40
09GRAD035/043 T	35x43

09GRAD038/047 T	38x47
09GRAD040/049 T	40x49
09GRAD042/051 T	42x51
09GRAD045/054 T	45x554
09GRAD050/060 T	50x60
09GRAD055/065 T	55x65
09GRAD060/070 T	60x70
09GRAD065/076 T	65x76
09GRAD070/081 T	70x81
09GRAD080/092 T	80x92
09GRAD090/102 T	90x102
09GRAD102/113 T	102x113
09GRAD110/123 T	110x123