

TUBO CALORE/10/SPL - (FLEX)

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili per acqua calda

Tubo in gomma nera liscio con spirale in acciaio incorporata. Idoneo per aspirazione e mandata acqua calda e di mare.

Struttura: gomma sintetica EPDM resistente al calore, rinforzi tessili sintetici, copertura sintetica resistente all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici in EPDM. Spirale in acciaio incorporata.

Aspetto: esterno nero liscio impressione tela, interno nero liscio.


Utilizzo: Tubo idoneo passaggio acqua calda anche mista a vapore a liquidi antigelo, nei radiatori auto, impianti di raffreddamento motori, circuiti di riscaldamento delle cabine di autoveicoli, prodotti chimici, acqua di mare.

Temperatura di lavoro: -40°C +120°C.

Pressione di lavoro massima continua: 10 bar - coefficiente di sicurezza 3

Confezionamento: Rotoli da 20/40/60 metri A SECONDA DEI DIAMETRI

A richiesta per alcuni diametri anche in versione FLEX superflessibile per raggi di curvatura.

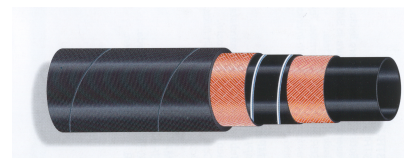

Mastertubi.it/q?694

articolo	Ø mm	raggio di curvatura mm	R.C. FLEX mm	aspirazione bar
09GCAL013/023SP	13x23	80	-	0,9
09GCAL016/026SP	16x26	90	70	0,9
09GCAL018/028SP	18x28	110	75	0,9
09GCAL019/029SP	19x29	115	-	0,9
09GCAL020/030SP	20x30	120	80	0,9
09GCAL025/035SP	25x35	150	100	0,9
09GCAL030/040SP	30x40	180	120	0,9
09GCAL032/043SP	32x43	190	130	0,9
09GCAL035/046SP	35x46	210	140	0,9
09GCAL038/049SP	38x49	230	150	0,9
09GCAL040/051SP	40x51	240	160	0,9

09GCAL045/057SP	45x57	270	180	0,9
09GCAL051/063SP	51x63	310	200	0,9
09GCAL060/071SP	60x71	360	240	0,9
09GCAL063/076SP	63x76	380	270	0,9
09GCAL070/082SP	70x82	420	280	0,9
09GCAL076/088SP	76x88	460	300	0,9
09GCAL080/092SP	80x92	480	320	0,9
09GCAL090/102SP	90x102	540	340	0,9
09GCAL102/117SP	102x117	610	400	0,9
09GCAL110/123SP	110x123	660	-	0,9
09GCAL120/137SP	120x137	720	680	0,9
09GCAL127/144SP	127x144	760	760	0,9
09GCAL152/170SP	152x170	920	920	0,8
09GCAL203/228SP	203x228	1220	-	0,7
09GCAL254/280SP	254x280	1524	-	0,7
09GCAL305/331SP	305x331	2100	-	0,5