

TUBO CARBURANTI/10 bar


TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo idoneo alla mandata di carburanti, oli e lubrificanti, gasolio con contenuto aromatico fino al 50%. Sottostrato in gomma NBR nera liscia, con rinforzo tessile.

Per i tubi con diametro superiore a 25mm è inclusa una cordicella di rame per la messa a terra.

Copertura in gomma NBR nera liscia resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici, ozono.

Temperatura di impiego: -25° +80°C.

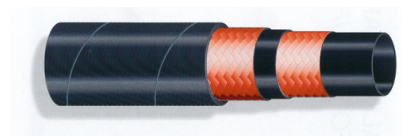

Mastertubi.it/q?338

Codice	Dimensioni mm	Rotoli m
06BB10005/011 L	5x11	100
06BB10006/013 L	6x13	100
06GB10008/015 L	8x15	100
06GB10010/017 L	10x17	100
06GB10013/020 L	13x20	100
06GB10015/023 L	15x23	100
06GB10019/027 L	19x27	100
06GB10025/035 L	25x35	50
06GB10030/040 T	30x40	40
06GB10035/045 T	35x45	40
06GB18038/053 T	38x53	40
06GB10040/050 T	40x50	40
06GB10045/059 T	45x55	40
06GB10050/060 T	51x62	40
06GB10060/072 T	60x72	40