

TUBO SAE 100 R6

TUBI FLESSIBILI › *Tubi flessibili specifici per sale prova motori*

Sottostrato in gomma NBR nera liscia, con rinforzo tessile.



Copertura in gomma NBR nera liscia resistente agli idrocarburi, agenti atmosferici, ozono.

Conforme alla norma SAE 100 R6 – EN 854 .

Utilizzabile insieme ai relativi raccordi tipo Push-Lock tenuta

meccanica all'olio con sede ad ogiva, filettatura BSP.

Temperatura di impiego: -40° +100°C

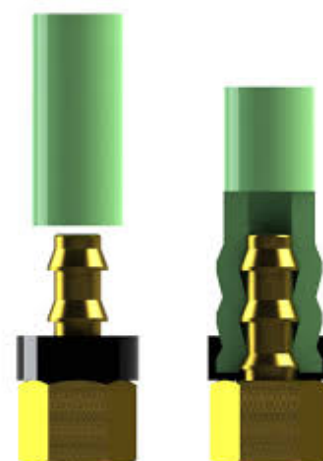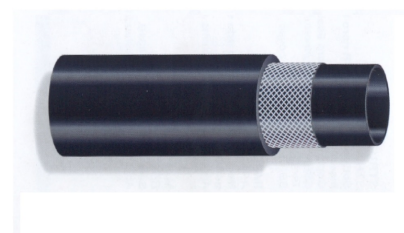

Mastertubi.it/q?340

codice	Dimensione mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Raggio di curvatura mm
13GR6000003/16	4,8x11,1	35	140	50
13GR60000001/4	6,4x12,7	28	112	65
13GR60000005/16	7,9x14,3	28	112	80
13GR60000003/8	9,5x15,9	28	112	90
13GR60000001/2	12,7x19,8	28	112	100
13GR60000005/8	15,9x23	25	100	125
13GR60000003/4	18x27,5	21	84	140
13GR60000001	25,4x35	20	80	170