

TUBO POLIURETANO RAMATO (PUR) - 0,70

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in Poliuretano base Estere con spirale in acciaio armonico RAMATO incorporata, molto leggero e flessibile. Per impieghi medio-gravosi.

Grande resistenza all'abrasione e al taglio. **Spessore foglia: 0,70 mm**


Colore: trasparente OPALINO

Pezzature standard 10 metri, su richiesta fino a 20 metri, ma solo fino al Ø 200.

Temperatura di impiego -40° +90° punta massima di 125°C

Impiego: aspirazione e mandata polvere, segatura, trucioli, fibre tessili, carta, sale prova.

Su richiesta disponibili: versione alimentare - versione antistatica - versione alimentare/antistatica per industria farmaceutica

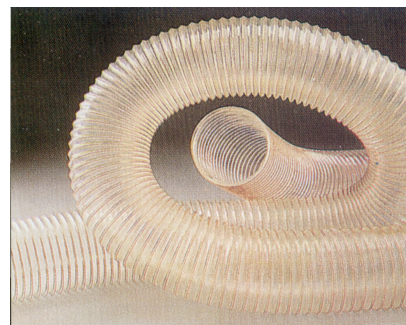

Mastertubi.it/q?1193

Dimensione interna mm	Pressione esercizio bar	Depressione bar	Raggio di curvatura mm	Peso g/m
40	1,15	0,40	40	400
50	1,00	0,25	50	450
60	1,00	0,25	60	480
80	0,80	0,20	80	650
100	0,60	0,18	100	840
120	0,50	0,15	120	950
140	0,40	0,10	140	1060
150	0,38	0,10	150	1120
160	0,35	0,08	160	1200
180	0,30	0,07	180	1450
200	0,25	0,06	200	1500
215	0,25	0,05	215	1760
225	0,20	0,04	225	1860
250	0,20	0,04	250	1930
300	0,15	0,02	300	2310