

SPIRALE IN POLIURETANO SPIRALATO ESTENSIBILE RACCORDATO

RACCORDI PER ARIA COMPRESSA › COMPONENTISTICA PER IMPIANTI INDUSTRIALI PER ARIA COMPRESSA
› TUBI PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA


Tubo in poliuretano spiralato estensibile base Etere EXTRAFLEX S90 con vasta gamma di colori e dimensioni singoli e multipli. Si consiglia l'utilizzo con raccordi a calzamento. Fornibile anche con raccordi in ottone premontati con molla di rinforzo, filetto maschio girevole gas.

Durezza materiale 45 shoreD

Temperatura d'impiego -40° +60°C

Ideale per aria compressa, acqua e polvere di vernici.

Colore disponibili : azzurro

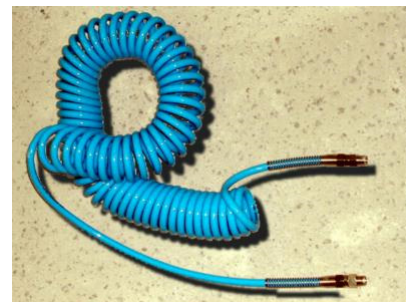

Mastertubi.it/q?274

Dimensioni mm	Lunghezza nominale m	A riposo mm	Utilizzo utile m	lunghezza codoli mm	Spirale int-est mm
2,5x4	3,0	300	2	100-100	10/18
2,5x4	4,0	210	3	100-100	20/28
4x6	2,0	140	3	100-100	20/32
4x6	4,0	325	3	100-100	20/32
5,5x8	2,5	190	2	120-500	25/41
5,5x8	5,0	410	4	120-500	25/41
5,5x8	7,5	660	6	120-500	25/41
5,5x8	10,0	800	8	120-500	25/41
5,5x8	12,5	1030	10	120-500	25/41
6,5x10	2,5	140	2	120-500	40/60
6,5x10	5,0	330	4	120-500	40/60
6,5x10	7,5	500	6	120-500	40/60
6,5x10	10,0	680	8	120-500	40/60
6,5x10	12,5	800	10	120-500	40/60
8x12	2,5	115	2	120-500	50/74
8x12	5,0	305	3	120-500	50/74
8x12	7,5	430	6	120-500	50/74
8x12	10,0	600	8	120-500	50/74
8x12	12,5	800	10	120-500	50/74
8x12	15,0	930	13	120-120	50/74