

TUBO POLIURETANO RAMATO (PUR) - 0,60

TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in poliuretano base estere con spirale in acciaio armonico RAMATO incorporata, molto leggero e flessibile.

Grande resistenza all'abrasione e al taglio.

Spessore foglia: 0,60 mm


Colore: trasparente, BLU a richiesta

Pezzature standard 10 metri, su richiesta fino a 20 metri, ma solo fino al Ø 200.

Temperatura di impiego -40° +90° C

Temperatura di punta massima di 125° C

Comprimibilità assiale: 3:1

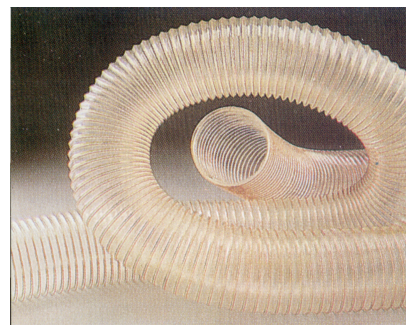

Mastertubi.it/q?411

Impiego:

aspirazione e mandata polvere, segatura, trucioli, fibre tessili, carta.

Su richiesta disponibili:

versione alimentare, anche per industria farmaceutica, base Etere.

versione antistatica Resistività $< 10^8 \Omega/m$.

versione conduttiva.

Codice	Diametri interni mm	Pressione di esercizio bar	Depressione bar	Raggio di curvatura mm	peso g/m
11PVPUR000040	40	0,70	0,35	25	270
11PVPUR000050	50	0,60	0,30	30	340
11PVPUR000060	60	0,50	0,25	40	420
11PVPUR000070	70	0,45	0,22	45	480
11PVPUR000080	80	0,40	0,15	50	550

11PVPUR000100	100	0,30	0,14	65	680
11PVPUR000120	120	0,25	0,12	75	770
11PVPUR000130	130	0,25	0,10	85	910
11PVPUR000150	150	0,15	0,08	100	1050
11PVPUR000160	160	0,15	0,08	105	1120
11PVPUR000180	180	0,12	0,06	120	1200
11PVPUR000200	200	0,10	0,06	130	1370
11PVPUR000250	250	0,06	0,04	165	1660
11PVPUR000300	300	0,04	0,03	200	2050
11PVPUR000350	350	0,03	0,02	235	2380
11PVPUR000400	400	0,02	0,02	270	2720
11PVPUR000450	450	0,01	0,01	300	3040
11PVPUR000500	500	0,01	0,01	350	3640