

TUBO POLIURETANO LEGGERO (PUL) - 0,40

TUBI FLESSIBILI > Tubi flessibili in poliuretano aspirazione polveri e trucioli

Tubo in foglia di Poliuretano molto leggero e flessibile, difficilmente infiammabile. con spirale in acciaio armonico incorporata con trattamento galvanico o "bianco".

Spessore lamina: 0,40 mm


Colore: trasparente.

Pezzature standard 10/20 metri, altre pezzature a richiesta, imballo in scatole di cartone

Temperatura di impiego -40° +90° C, punta massima di

Temperatura 125°C.

Comprimibilità assiale: 8:1

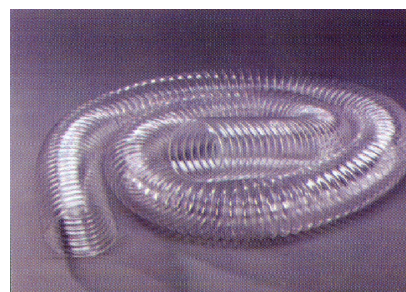

Mastertubi.it/q?412

Utilizzo: aspirazione e mandata aria, fumi, polvere, segatura.

sono fornibili le seguenti versioni speciali:

- A richiesta con spirale in acciaio armonico incorporata con trattamento galvanico "bruno-ramato".
- Antistatico (garantito 1 anno dalla produzione)
- Antistatico (R=100 M Ohm) permanente
- Autoestinguente
- GRADO ALIMENTARE
- GRADO ALIMENTARE Antistatico (garantito 1 anno dalla produzione)
- GRADO ALIMENTARE con spirale in acciaio inox AISI316

Articolo	Ø mm	Pressione di esercizio bar	Depressione bar	Raggio di curvatura mm	peso g/m
11PVPUL000060	60	0,35	0,15	42	260
11PVPUL000070	70	0,35	0,13	55	310
11PVPUL000080	80	0,25	0,10	60	350
11PVPUL000100	100	0,20	0,09	75	420
11PVPUL000120	120	0,18	0,07	90	560
11PVPUL000130	130	0,15	0,06	95	590
11PVPUL000150	150	0,10	0,05	110	780

11PVPUL000160	160	0,10	0,05	120	830
11PVPUL000180	180	0,08	0,04	130	880
11PVPUL000200	200	0,07	0,04	150	980
11PVPUL000250	250	0,04	0,03	180	1180
11PVPUL000300	300	0,03	0,02	220	1420
11PVPUL000400	400	0,02	0,02	280	2390
11PVPUL000450	450	0,01	0,01	320	2610
11PVPUL000500	500	0,01	0,01	360	3100