



Guide de manipulation et d'utilisation des tuyaux et flexibles

Précautions à prendre lors de l'installation des flexibles (diamètre supérieur à 100 mm).


Incorrect



Correct



Incorrect

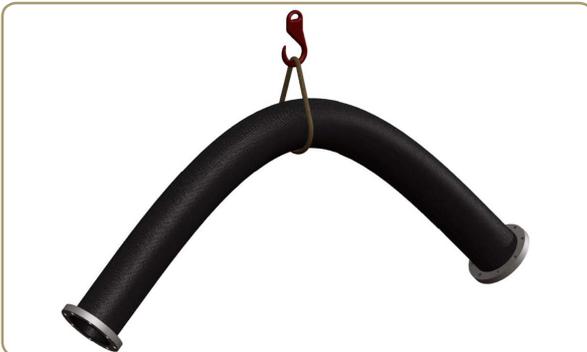

Correct



Pour le transport, l'installation et le supportage, il convient d'utiliser des élingues spécifiques en nombre suffisant selon la longueur du tuyau.

Correct

Pour les manutentions en longueur droite, un palonnier doit être utilisé impérativement.

Nous recommandons l'utilisation de sangle plate (150 mm de large au minimum).

Les points de préhension doivent être au minimum de :

- 2 pour les flexibles de longueur < 6m
- 3 pour les flexibles de longueur 6 à 8 m
- 4 pour les flexibles de longueur > à 8 m

