

TUBO METAL PVC


TUBI FLESSIBILI › Tubi flessibili specifici per sale prova motori

Tubo flessibile in PVC TRASPARENTE con spirale di rinforzo in acciaio armonico.

Superficie interna ed esterna liscia. Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Ottima resistenza in aspirazione e mandata. Tubo atossico idoneo al contatto con gli alimenti secondo direttiva 2007/18 CE simulanti A.B.C.D1 e successive modifiche

Temperatura di esercizio da -15°C a +65°C

Applicazioni: mandata e aspirazione acqua, liquidi industriali, prodotti chimici e agricoltura, sostanze alimentari compatibili.

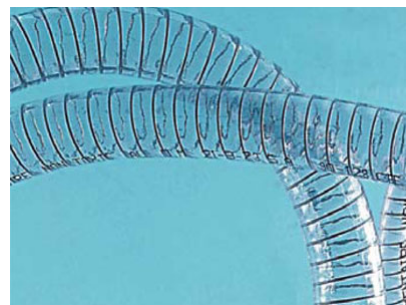

Mastertubi.it/q?282

Codice	Dimensione mm	Peso g/m	Raggio curvatura mm	Pressione a T 20°C Bar	vuoto mH ₂ O	Rot. m
05METALPVC010	10x16	160	20	8	9	60
05METALPVC012	12x18	180	25	8	9	60
05METALPVC014	14x20	230	30	8	9	60
05METALPVC016	16x22	270	35	8	9	60
05METALPVC018	18x24	300	40	7	9	60
05METALPVC020	20x27	340	50	7	9	60
05METALPVC022	22x29	380	55	6	9	60
05METALPVC025	25x33	500	60	6	9	60
05METALPVC030	30x38	600	70	5	9	60
05METALPVC032	32x41	650	75	5	9	60
05METALPVC035	35x44	750	80	5	9	60
05METALPVC038	38x47	800	90	4,5	9	30
05METALPVC040	40x49	930	95	4,5	9	30
05METALPVC045	45x55	1150	110	4,5	8,5	30
05METALPVC050	50x60	1450	125	4	8,5	30
05METALPVC060	60x72	1800	140	4	8,5	30
05METALPVC063	63x75	1880	150	4	8,5	30
05METALPVC070	70x83	2100	180	3,5	8,5	30
05METALPVC076	75x85	2300	200	3,5	8,5	30
05METALPVC080	80x94	2500	220	3	8,5	30

05METALPVC090	90x103	2900	260	3	8,5	30
05METALPVC102	102x115	3700	310	3	8,5	30
05METALPVC125	125x144	4700	385	2	6	20
05METALPVC152	152x170	6350	460	2	6	20