


NASPO ORIENTABILE

RACCORDI PER MANUTENZIONE AGRICOLO-INDUSTRIALE › ARTICOLI PER L' ANTINCENDIO › *Naspi Antincendio Omologati*

Naspo orientabile costituito da:

- Tubazione DN 25 mm conforme alla normativa EN 694.
- Naspo con alimentazione idrica centrale.
- Lancia DN 25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Rubinetto idrante da 1".
- Struttura in acciaio spessore 1,5 mm.
- Verniciatura epossidica 70 micron RAL 3000 rosso.
- Braccio orientabile a 180°.

rotolo da: 15-20-25-30 metri

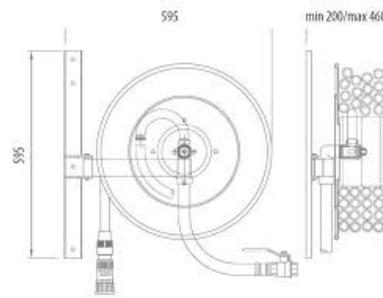

Mastertubi.it/q?745